


CATALOGO PRODOTTI

"A PROPRIO AGIO NEL TUO CANTIERE"

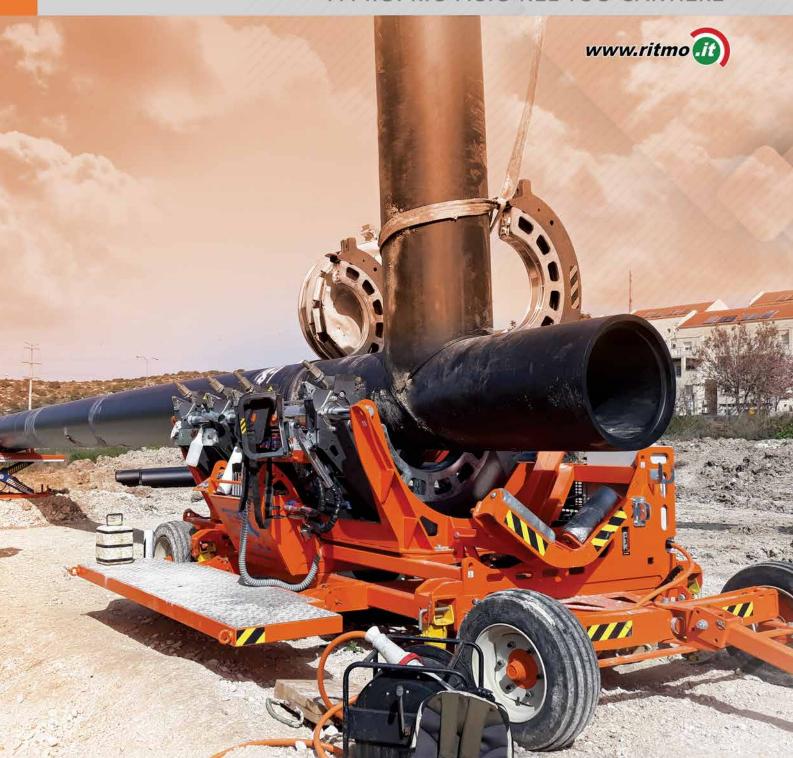

SQUEEZER 63

SQUEEZER 63 è un utensile schiacciatubo manuale, pratico e rapido da applicare. SQUEEZER è utilizzabile negli interventi in opera allo scopo di interrompere il flusso di gas o acqua nelle condotte in polietilene dal \emptyset 16 a 63 mm/SDR 11 - SDR 17.

L'azione di schiacciamento avviene per mezzo di una barra cilindrica mobile e da una contrapposta, facilmente rimovibile, per consentire l'inserimento della tubazione.

Due apposite dime a 4 posizioni, poste ai lati della barra mobile, garantiscono una compressione dei tubi in sicurezza su tutti i diametri previsti nel campo di lavoro.



SPECIFICHE TECNICHE

| Campo di lavoro | Ø 16 ÷ 63 mm SDR 11 SDR 17 |
|--------------------|---|
| Azione | Manuale |
| Dimensioni massime | 325 x 70 x 330 mm 12.8" x 2.7" x 13" |
| Peso | 5,3 Kg (11.7 lb) |

SQUEEZER 63 - 200 IDRAULICO

SQUEEZER 63-200 IDRAULICO è uno schiacciatubi potente e indispensabile negli interventi in opera su condotte in polietilene per il trasporto di acqua o gas dal Ø 63 a 200 mm e con SDR 11, SDR 17.

Lo schiacciatubi interrompe il flusso nella linea garantendo il lavoro in sicurezza.

L'azione schiacciante avviene per mezzo di un pistone idraulico azionato manualmente dall'operatore tramite una leva di pompaggio. La forza impressa agisce su due barre cilindriche che strozzano il tubo fino ad interrompere il passaggio del flusso.

Costruito in acciaio, lo Squeezer 63-200 IDRAULICO è dotato di due maniglie di trasporto. Ai lati sono posizionate due aste metalliche con funzioni di sicurezza, che garantiscono la tenuta in caso di urti accidentali o perdite di pressione.

Oltre alla leva per il pompaggio, la dotazione comprende gli "stopper" per SDR 11 e SDR 17, da configurare in base ai diametri dei tubi da sottoporre a lavorazione.



SPECIFICHE TECNICHE

| Campo di lavoro | Ø 63 ÷ 200 mm SDR 11 SDR 17 |
|--------------------|--|
| Azione | Idraulica |
| Dimensioni massime | 476 x 165 x 722 mm 18.7" x 6.5" x 28,4" |
| Peso | 45 Kg (99 lb) |





ANTAGGI RITMO



MULTILINGUE

lingue ufficiali parlate nella nostra azienda sono: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, russo.

TRAINING - ADDESTRAMENTO

presso la nostra sede è attivo un servizio di addestramento - training che forma i clienti e i distributori sui prodotti e le novità.

ASSISTENZA TECNICA PREVENDITA

i nostri esperti consigliano la migliore configurazione della saldatrice per dare al cliente il prodotto giusto per le proprie esigenze.

CONSULENZA GLOBALE

grazie all'esperienza maturata negli anni ed alla collaborazione con diversi produttori, enti, scuole ed istituti di formazione, siamo in grado di offrire una consulenza ad ampio raggio. La nostra azienda è membro da tanti anni della sottocommissione mista dell'UNI/UNIPLAST creata per lo studio di nuove proposte normative e la revisione delle esistenti.

ASSISTENZA TECNICA POSTVENDITA

all'interno dell'Azienda opera un centro di assistenza tecnica che esegue revisioni e riparazioni alle macchine. Altri centri assistenza sono dislocati all'estero presso i distributori autorizzati.

INSTALLAZIONE E COLLAUDO

grazie alla presenza di tecnici specializzati, Ritmo può effettuare l'installazione e la messa in opera di macchine da laboratorio presso il cliente, dando tutto il supporto necessario per un più veloce avviamento delle attività produttive.

NOLEGGIO

Lavorare bene è utilizzare strumenti adatti e performanti. Con il noleggio RITMO hai l'opportunità di utilizzare ciò che ti serve nel momento in cui ti serve a costi leggeri e prezzi fissi; inoltri usi sempre apparecchiature e strumenti revisionati secondo le normative.

www.saldafacile.it

RITMO S.p.A. Via A. Volta, 35/37 - 35037 Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888 Fax +39 049 9901993

> info@ritmo.it www.ritmo.it

